

# Montageanleitung

Hecktürverriegelung  
Einbruchschutz Hecktür  
Einbruchschutz Fahrtür  
für Ducato, Jumper, Boxer X250 X290



## Vorwort

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf unserer Hecktüerverriegelung / unseres Einbruchschutzes. Diese Produkte wurden für den Einbruchschutz von Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper Fahrzeuge ab BJ 2006 entwickelt.

Bevor Sie die Hecktüerverriegelung / den Einbruchschutz installieren, lesen Sie bitte diese Montageanleitung aufmerksam durch.

Sie enthält wichtige Hinweise für die Installation. Eine korrekte Installation trägt wesentlich zur effizienten Nutzung bei und ermöglicht eine sichere Schutzfunktion.

Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Haftung für Schäden übernimmt, welche im Zusammenhang mit der Hecktüerverriegelung / des Einbruchschutz entstehen können. Dies gilt für eine unsachgemäße Montage als auch für Schäden welche im Zusammenhang mit einem möglichen Einbruch, bzw. eines Einbruchversuchs resultieren.

Bitte bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren nachschlagen auf und geben Sie diese an eventuelle Nachbesitzer weiter. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. per Tel.: 06202 1267000 oder eMail: [info@mal-electronics.com](mailto:info@mal-electronics.com)

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten.

	Seite
1) Hecktürverriegelung	.....4
2) Einbruchschutz Fahrtür	.....6
3) Einbruchschutz Hecktür	.....8

# 1) Montageanleitung Hecktürverriegelung

Für die Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Stift
- Schraubendreher mit Torx Tx40

1. Als erstes müssen Sie die genaue Lage der Schließzylinder an der Hecktür kennzeichnen, damit Sie diese später wieder richtig ausrichten können. Nehmen Sie hierzu einen gut sichtbaren Stift.



2. Mit dem Torx TX40 Schraubendreher lösen Sie bitte die Schraube oben rechts. Die Schrauben oben links und unten rechts drehen Sie bitte komplett heraus



3. Schieben Sie nun die Verriegelung unter die herausgedrehte Schraube oben rechts, und ziehen Sie diese leicht fest



4. Drehen Sie nun die 2 restlichen Schrauben wieder ein und ziehen Sie diese leicht an

Widerholen Sie die Schritte 1 bis 4 für die Montage der Hecktürverriegelung an der anderen Tür.



5. Wenn beide Verriegelungen montiert sind richten Sie die bitte aus und ziehen danach alle Schrauben wieder fest an



6. Zum Verriegeln der Tür schieben Sie den mitgelieferten Splint durch die beiden unteren Löcher und drücken den Haltering Richtung Bolzen.



## Achtung

Die Sicherung ist während der Fahrt zu öffnen, um im Falle eines Unfalls den Zugang für Rettungskräfte zu gewährleisten. Eine zweite Bohrung befindet sich an der rechten Seite im oberen Bereich. Hier kann der Splint eingesetzt werden und die Türen lassen sich ganz normal öffnen und schließen



## 2) Montageanleitung Einbrechschutz Fahrtür

Für die Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Steckschlüssel mit 10er Nuss
- Schraubendreher mit Torx Tx30
- Schraubendreher mit Torx Tx10
- Clip Heber, alternativ geht auch ein flacher Schraubendreher

1. Entfernen Sie das Bedienteil der Fensterheber. Hebeln Sie die komplette Einheit mit einem Clip Heber nach oben so dass Sie es komplett entfernen können



2. Entfernen Sie die Abdeckung von den Lautsprechern. Hebeln Sie diese einfach mit dem Clip Heber nach vorne so dass Sie die Abdeckung entfernen können.



3. Entfernen Sie die obere linke Abdeckung. Auch hier verwenden Sie den Clip Heber.



4. Entfernen Sie nun noch die Abdeckung hinter dem Türgriff.



5. Nachdem alle Abdeckungen demontiert sind, sehen Sie alle Schrauben welche gelöst werden müssen. Nachdem alle Schrauben entfernt worden sind kann die obere Abdeckung nach links geschoben werden um diese dann nach oben zu entnehmen.



6. Die Tür ist nun freigelegt und die Schaumstoffversiegelung ist zu erkennen. Lösen Sie die Versiegelung im oberen linken Bereich so dass Sie Zugriff auf das Türschloss haben. Entfernen Sie auch die Abdeckung (B) hinter dieser Abdeckung haben Sie direkten Zugriff auf die linke Schraube vom Schloss. Die rechte Schraube sehen Sie durch die entfernte Schaumstoffabdeckung. Lösen Sie beide Schrauben mit der 10er Nuss.



7. Setzen Sie den Einbruchschutz ein. Bitte beachten Sie die Einbaurichtung. Die abstehenden Laschen müssen von der Montageposition nach außen zeigen. Schrauben Sie den Einbruchschutz nun fest. Montieren Sie nun wieder alle Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge.




### 3) Montageanleitung Einbrechschutz Hecktür

Für die Montage wird folgendes Werkzeug benötigt:

- Steckschlüssel mit 10er Nuss
- Clip Heber, alternativ geht auch ein flacher Schraubendreher

1. Entfernen Sie die Verkleidung der Tür. Hebeln Sie die Halte Clips mit einem Clip Heber nach vorne und entnehmen Sie den Halte Clip. Wenn alle Halte Clips entfernt wurden können Sie die Abdeckung weghehen.

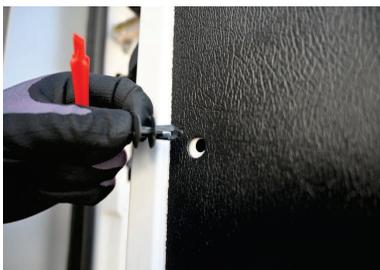

2. Lösen Sie nun die 2 unteren Schrauben von dem Türgriff.



3. Bringen Sie nun den Einbruchschutz an und verschrauben alles wieder mit den originalen Muttern.

